

Sada na tlakovú skúšku potrubí s manometrom **MP 130**

HLAVNÉ VLASTNOSTI

- Jednoduché používanie
- Funkcie hold-min-max
- Nastaviteľné podsvietenie displeja
- Voľba jednotky merania
- Hadičková tlaková sada

TECHNICKÉ PARAMETRE

Merací element	Piezodoporový snímač
Dovolený pretlak	700 mbar
Konektory	Ø 4,6 mm pokovovaná mosadz, hadičkové rýchlospojky
Displej	4 riadky, LCD technológia. Veľkosť 50 x 36 mm. 2 riadky s 5 číslicami so 7 segmentmi (hodnota) 2 riadky s 5 číslicami so 16 segmentmi (jednotka)
Skrinka	ABS, ochrana IP54
Klávesy	5 gombíkov
Konformita	Smernice CEM 2004/108/CE a NF EN 61010-1
Napájanie	4 batérie AAA LR03 1.5 V
Životnosť batérie	180 hodín merania
Prostredie	Neutrálny plyn
Prevádzková teplota	0 až +50 °C
Teplota skladovania	-20 až +80 °C
Automatické vypnutie	Nastaviteľné od 0 do 120 min
Hmotnosť	220 g



ŠPECIFIKÁCIE


Jednotky merania	Merací rozsah	Presnosť ¹	Rozlíšenie
Kpa, inWg, mbar, mmHg, daPa	-500 až +500 mbar	0 až 20 mbar : ±0,4% z rozsahu ±0,3 mbar 20 až 500 mbar : ±0,1% z rozsahu ±0,6 mbar	0 až 20 mbar : 0,01 mbar 20 až 500 mbar : 0,1 mbar

¹All the accuracies indicated in this technical datasheet were stated in laboratory conditions, and can be guaranteed for measurements carried out in the same conditions, or carried out with calibration compensation

FUNKCIE

- Meranie tlaku
- Výber jednotky merania
- Manuálna autokalibrácia
- Funkcia Hold
- Zobrazenie min. a max. hodnôt
- Nastaviteľné automatické vypnutie
- Podsvietenie displeja


ROZMERY

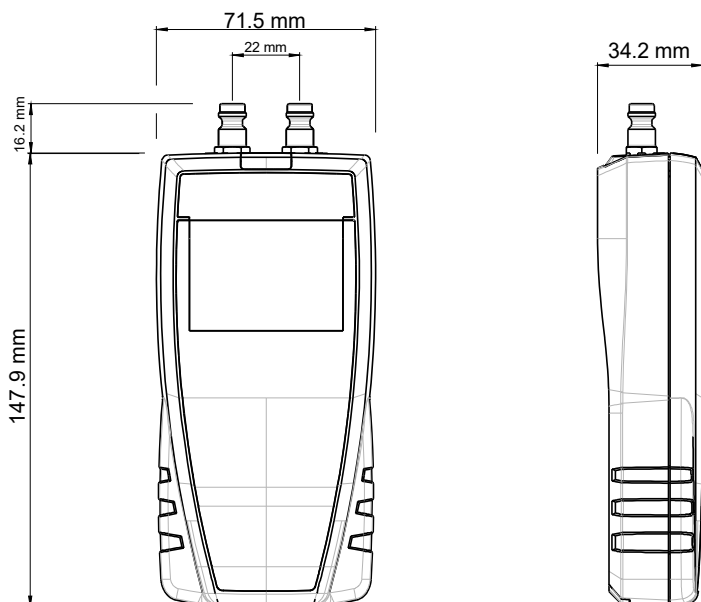

PRINCÍP MERANIA

Piezoodporový snímač

Tlak pôsobí na silikónovú membránu, ktorá pri deformácii produkuje napätie proporcionálne ku aplikovanému tlaku.

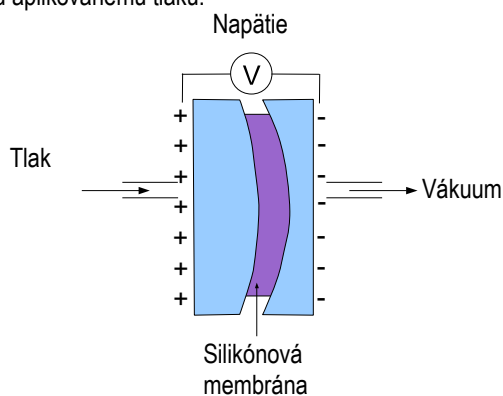

SADA OBSAHUJE

Konektory		Zátky	
	Nerezový konektor, priemer 9 mm - samček		Zátka : vonk. priemer : 22-44 mm 9 mm konektor samček
	Nerezový konektor, priemer 9 mm - samička		Zátka : vonk. priemer: 18-32 mm 9 mm konektor samček
Ventily - trojcestný	Tlaková ručná pumpa	Príruby na potrubie – rôzne rozmery	
	Gumená pumpa	10-32	6-20
		M20x1.5	1/2G
			Rýchlo spojka

DODÁVANÝ S

Sada je dodávaná s :

- Ochranným puzdrom s magnetom
- Hadičkovou tlakovou sadou
- Prepravným kufríkom



ÚDRŽBA

Vykonávame kalibrácie, záručný aj pozáručný servis na Váš prístroj.

ZÁRUKA

Na prístroje poskytujeme záruku 2 roky.

www.kimo.fr



EXPORT DEPARTMENT

Tel : + 33. 1. 60. 06. 69. 25 - Fax : + 33. 1. 60. 06. 69. 29

e-mail : export@kimo.fr

Distributed by :

PREDAJ A SERVIS:

Meratex, s.r.o.

Vozárova 5

040 17 Košice

www.meratex.sk

tel.: 055/6405118