


Konektory slúžia na prepojenie snímača teploty alebo teplotnej sondy s teplomerom, indikátorom alebo datalogerom, taktiež sa používajú na predĺženie pripojovacích káblov.


Konektor STD-W-...* / Zásuvka STD-G-...*:

- štandardný konektor a zásuvka pre termočlánky
- pracovná teplota: -20 až 200°C
- priemer kábla: max. 8mm
- typy termočlánkov: J, K, N, R, S, T, B, E

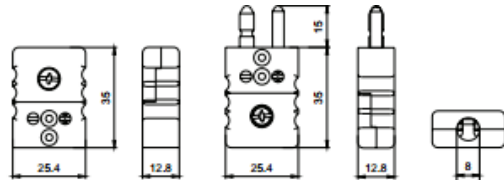


Konektor STDC-W-...* / Zásuvka STDC-G-...*:

- keramický konektor a zásuvka pre termočlánky
- pracovná teplota: -0 až 650°C
- priemer kábla: max. 8mm
- typy termočlánkov: J, K, N, R, S, T, B, E

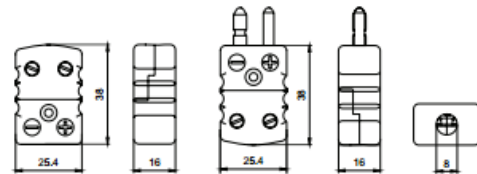


Konektor STD3-W-...* / Zásuvka STD3-G-...*:

- štandardný konektor a zásuvka pre odporové snímače RTD
- pracovná teplota: -20 až 200°C
- priemer kábla: max. 8mm
- dvoj alebo troj-žilové zapojenie
- typy RTD: Pt100, Pt1000

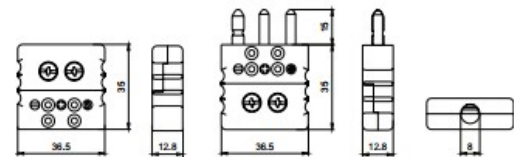


Konektor MIN3-W-...* / Zásuvka MIN3-G-...*:

- miniatúrny konektor a zásuvka pre odporové snímače RTD
- pracovná teplota: -20 až 200°C
- priemer kábla: max. 4,5mm
- dvoj alebo troj-žilové zapojenie
- typy RTD: Pt100, Pt1000

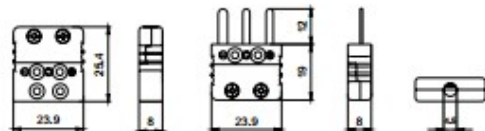

Konektor MIN-W-...* / Zásuvka MIN-G-...*:

- miniatúrny konektor a zásuvka pre termočlánky
- pracovná teplota: -20 až 200°C
- priemer kábla: max. 4,5mm
- typy termočlánkov: J, K, N, R, S, T, B, E

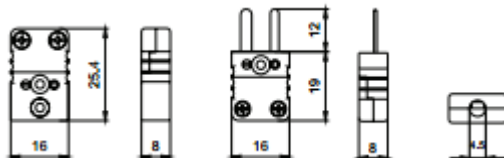

Konektor PFA...* / Zásuvka PCA...*:

- LEMO konektor a zásuvka
- pracovná teplota: -20 až 250°C
- priemer kábla: max. 4,4mm
- použiteľné pre termočlánky a RTD

